



8 полюсов, 750 об./мин., 380 В

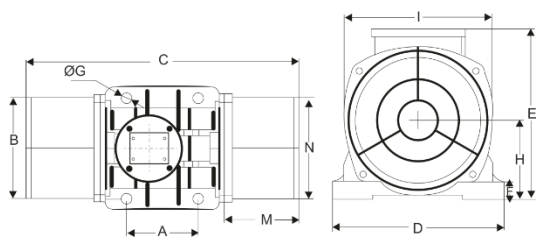

D

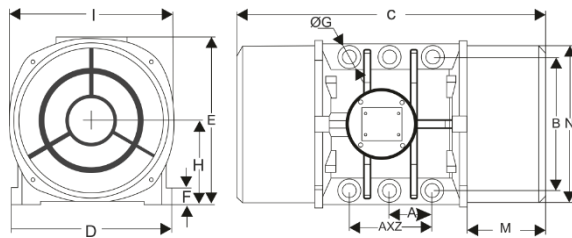

E

Модель	A	B	ØG	C	D	E	F	H	I	L	M	N	Кабельный ввод	Рис.
MVF150/075	105	140	13	330	170	196	20	92	174	166	78	160	M20×1.5	D
MVF250/075	120	170	17	391	208	210	22	96	185	192	97	170	M20×1.5	D
MVF400/075	120	170	17	455	208	210	22	96	185	192	129	170	M20×1.5	D
MVF650/075	140	190	17	446	230	260	26	124	240	218	112	222	M25×1.5	D
MVF900/075	140	190	17	490	230	260	26	124	240	218	134	222	M25×1.5	D
MVF1300/075	155	225	22	563	275	290	30	140	256	250	154	236	M25×1.5	D
MVF2100/075	155	255	23,5	692	304	314	30	147	285	277	205	265	M32×1.5	D
MVF3100/075	180	280	26	683	332	354	32	170	330	312	183	311	M32×1.5	D
MVF3800/075	180	280	26	733	332	354	32	170	330	312	208	311	M32×1.5	D
MVF4200/075	200	320	28	704	385	402	40	203	394	360	170	378	M32×1.5	D
MVF5300/075	200	320	28	704	385	402	40	203	394	360	170	378	M32×1.5	D
MVF6500/075	200	320	28	774	385	402	40	203	394	360	205	378	M32×1.5	D
MVF10000/075	125	380	39	948	452	415	40	205	394	380	280	378	M32×1.5	E